SLEPTO.CZ

Specialisté na lepicí pásky a suché zipy

Technický list


Č. TL-DC2108Q · verze 1.0 · 11/2026

DC2108Q

Samolepicí doraz čirý, čtvercový se zkosenými hranami, 20,5 × 20,5 mm, výška 7,5 mm

Samolepicí doraz z polyuretanu bez změkčovadel s akrylátovým lepidlem s vysokou počáteční lepivostí. Tlumí nárazy, hluk a vibrace, chrání povrch před poškrábáním a díky vysokému tření brání posunu dílu. Polyuretan bez změkčovadel nešpiní a nezanechává stopy na laku ani plastu.

ROZMĚRY

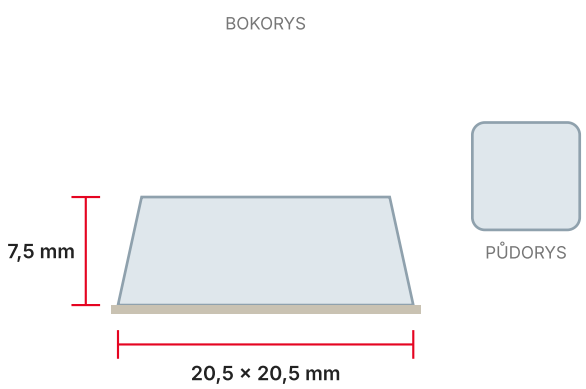

Kóty v mm. Výkres tvaru je ilustrativní.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Materiál	**polyuretan bez změkčovadel**
Tvar	**čtvercový se zkosenými hranami**
Rozměr	**20,5 × 20,5 mm, výška 7,5 mm**
Barva	**čirá**
Lepidlo	**akrylátové, rozpouštědlové**
Balení	**arch 78 ks**
Obchodní balení	**krabice 2 000 ks**

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOST	JEDNOTKA	HODNOTA
Teplotní odolnost lepidla	°C	**−40 až +120**
Aplikační teplota	°C	**+20 až +40**
Počáteční lepivost	—	**vysoká**
Plná pevnost spoje	h	**cca 24**
Prostředí	—	**interiér**
Skladovatelnost	měsíce	**12**

Skladovatelnost platí v původním balení při pokojové teplotě, v suchu a mimo přímé slunce.

PŘILNAVOST LEPIDLA

PODKLAD	N/25 MM
Sklo	18
Nerezová ocel	16
ABS	15
Hliník	15
Polystyren	13
HDPE (polyetylen)	4

Typické hodnoty, odlup 180° po 24 h při pokojové teplotě. Nejsou to garantované minimální hodnoty.

VHODNÉ PODKLADY

Kov, hliník, nerezová ocel, sklo, dřevo, lamino, lakované povrchy, plasty ABS, polystyren a polykarbonát.

MÉNĚ VHODNÉ PODKLADY

Polyetylen a polypropylen — přilnavost akrylátového lepidla je nízká (viz HDPE). Silikon a PTFE — lepidlo nepřilne.

TYPICKÉ POUŽITÍ

- dorazy dvířek, zásuvek, vík a krytů
- nožičky pod přístroje, krabičky a elektroniku
- distanční body pod skla, panely a desky
- ochrana povrchu proti poškrábání, tlumení vibrací a rezonance

POSTUP LEPENÍ

1. Místo očistěte a odmastěte izopropylalkoholem, nechte úplně vyschnout. Nepoužívejte odmašťovače s obsahem oleje.
2. Lepte při teplotě +20 až +40 °C; díly ze studeného skladu nechte nejprve vytemperovat.
3. Doraz sejměte z archu, přiložte a pevně přitlačte po dobu několika sekund. Po přiložení s ním nepohybujte.
4. Přilnavost roste s časem, plné pevnosti spoj dosahuje přibližně za 24 hodin. Díl zatěžujte postupně.

Uvedené údaje jsou typické hodnoty a nejsou zárukou vlastností pro konkrétní použití. Vhodnost výrobku pro daný účel, podklad a podmínky si odběratel ověří zkouškou před sériovým použitím. Prodej se řídí obchodními podmínkami SLEPTO, s.r.o. Změna údajů vyhrazena.

SLEPTO, s.r.o. · U Čertíka 220/11, 370 10 České Budějovice

+420 702 846 070 · slepto@slepto.cz · www.slepto.cz